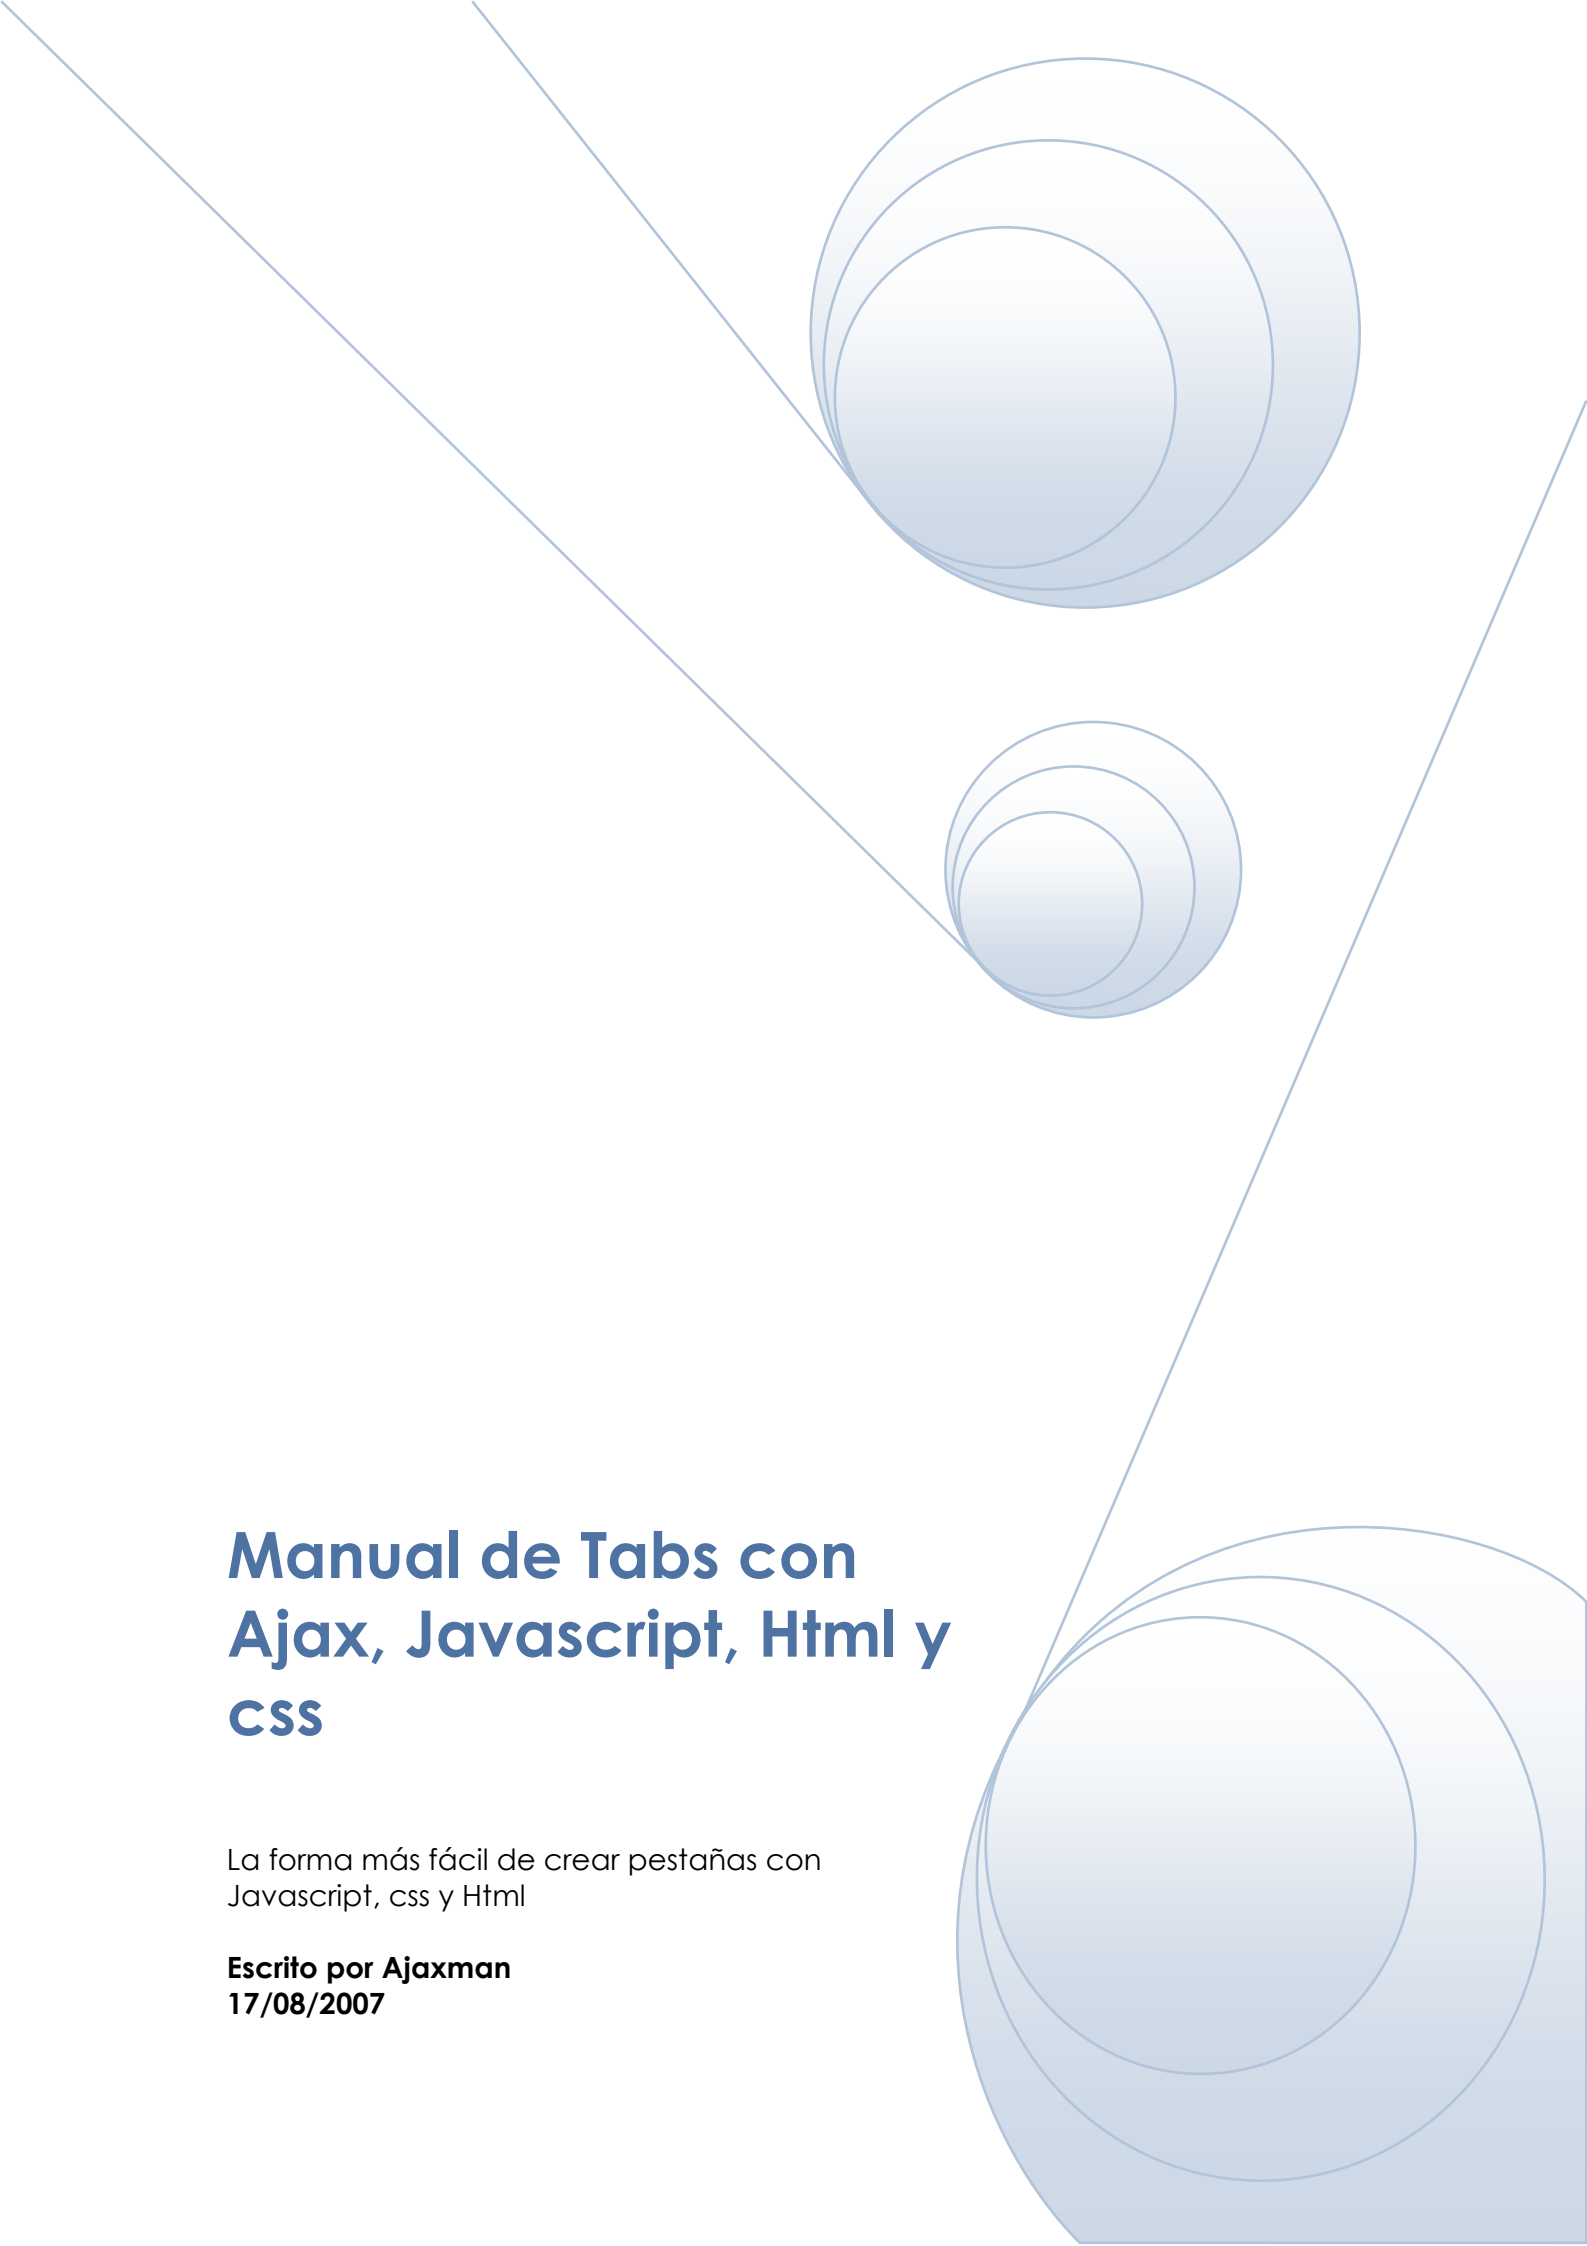



An abstract graphic in the top right corner featuring three sets of concentric circles in shades of blue. Two thin blue lines intersect at a point, forming a V-shape that points towards the center of the page. The circles are of varying sizes and are partially obscured by the lines.

# Manual de Tabs con Ajax, Javascript, Html y CSS

La forma más fácil de crear pestañas con  
Javascript, css y Html

**Escrito por Ajaxman**  
**17/08/2007**

Bien después de que pues casi no he escrito nada, o muy poco les tengo un excelente manual, con el que podrán crear tabs con ajax muy fácilmente.

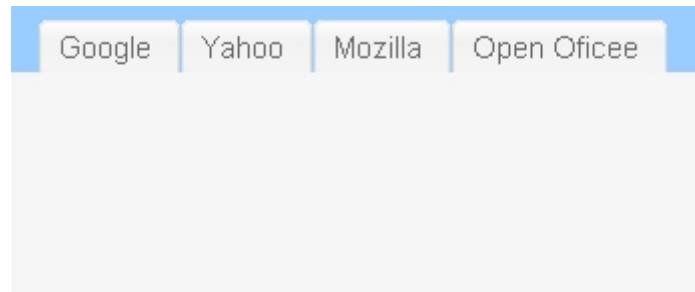

Ahora vayamos a lo que nos interesa ("programar").

Primero necesitamos un archivo php o html para poder colocar nuestras tabs.

Empezaremos creando una tabla en HTML de la siguiente forma

1. `<table width="436" border="0" height="400px" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#99CCFF" >`
2. `<tr>`
3. `<td>`
4. `</td>`
5. `</tr>`
6. `<tr>`
7. `<td bgcolor="#F6F6F6" height="380" id="mostrar">`
8. `Contenido`
9. `</td>`
10. `</tr>`
11. `</table>`

En la cual la primer celda sera donde estaran nuestra pestañas, y en la siguiente celda sera donde estara nuestro resultado.

Ahora creamos un div que contendra a nuestros tabs, al cual le agregamos la clase "Tab"

1. `<div class="Tab">`
2.
3. `</div>`

Dentro de este div, insertaremos una lista, desordenada, la cual contendra unos links a una funcion javascript que utilizara ajax, asi como un texto(el texto no importa) este texto debera de ir dentro de uns etiquetas span, para poder agregarle ciertos estilos, con esto tendremos nuestro codigo de esta forma.

```
1. <div class="Tab">
2.     <ul>
3.         <li><a href="javascript:Ajax('google');" ><span>Google</span></a></li>
4.         <li><a href="javascript:Ajax('yahoo');" ><span>Yahoo</span></a></li>
5.         <li><a href="javascript:Ajax('mozilla');" ><span>Mozilla</span></a></li>
6.         <li><a href="javascript:Ajax('openoffice');" ><span>Open Office</span></a></li>
7.     </ul>
8. </div>
```

Les recalco que los datos que estoy enviando como parametros es texto el cual despues, lo pueden modificar para adaptarlo a sus necesidades.

Continuamos ahora con le CSS donde estara lo divertido.

Definiremos primero los tipos de letra predefinidos para toda la pagina web.

```
1.
2.
3. body {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
4.
```

Creamos posteriormente la clase Tab, con ciertas características

```
1.
2.
3. .Tab {
4.     float:left;
5.     width:100%;
6.     background:#99CCFF;
7.     font-size:93%;
8.     line-height:normal;
9. }
```

A los links y a la lista se le agregaran estilos de la misma forma, en el ejemplo les adjunto las imagenes que estoy usando son solo dos imagenes.

y nos quedaria asi

```
1. body {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
2.
3. .Tab {
4.     float:left;
5.     width:100%;
6.     background:#99CCFF;
7.     font-size:93%;
8.     line-height:normal;
9. }
10. .Tab ul {
11.     margin:0;
12.     padding:10px 10px 0 50px;
13.     list-style:none;
14. }
15. .Tab li {
16.     display:inline;
17.     margin:0;
18.     padding:0;
19. }
20. .Tab a {
21.     float:left;
22.     background:url("izq.gif") no-repeat left top;
23.     margin:0;
24.     padding:0 0 0 4px;
25.     text-decoration:none;
26. }
27. .Tab a span {
28.     float:left;
29.     display:block;
30.     background:url("der.gif") no-repeat right top;
31.     padding:5px 15px 4px 6px;
32.     color:#666;
33. }
34. .Tab a span {float:none;}
35. .Tab a:hover span { color:#000;}
36. .Tab a:hover {background-position:0% -42px; }
37. .Tab a:hover span {background-position:100% -42px;}
```

De esta forma ya tenemos los tabs y nuestro codigo estaria de la siguiente forma.

```
1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3. <head>
4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5.
6. <style type="text/css">
7. <!--
8. body {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
9.
10. .Tab {
11.     float:left;
12.     width:100%;
13.     background:#99CCFF;
14.     font-size:93%;
15.     line-height:normal;
16. }
17. .Tab ul {
18.     margin:0;
19.     padding:10px 10px 0 50px;
20.     list-style:none;
21. }
22. .Tab li {
23.     display:inline;
24.     margin:0;
25.     padding:0;
26. }
27. .Tab a {
28.     float:left;
29.     background:url("izq.gif") no-repeat left top;
30.     margin:0;
31.     padding:0 0 0 4px;
32.     text-decoration:none;
33. }
34. .Tab a span {
35.     float:left;
36.     display:block;
37.     background:url("der.gif") no-repeat right top;
38.     padding:5px 15px 4px 6px;
39.     color:#666;
40. }
41. .Tab a span {float:none;}
42. .Tab a:hover span { color:#000;}
43. .Tab a:hover {background-position:0% -42px; }
44. .Tab a:hover span {background-position:100% -42px;}
```

```
45.-->
46.</style>
47.<script language="JavaScript" type="text/javascript">
48./**/
49.function Ajax(contenido)
50.{
51.}
52./*]]&gt;*/
53.&lt;/script&gt;
54.&lt;/head&gt;
55.
56.&lt;body bgcolor="#99CCFF"&gt;
57.&lt;table width="436" border="0" height="400px" cellpadding="0" cells
    pacing="0" bgcolor="#99CCFF" &gt;
58. &lt;tr&gt;
59.   &lt;td&gt;
60.     &lt;div class="Tab"&gt;
61.       &lt;ul&gt;
62.         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:Ajax('google');"&gt;&lt;span&gt;Google&lt;/sp
        an&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
63.         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:Ajax('yahoo');"&gt;&lt;span&gt;Yahoo&lt;/span
        &gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
64.         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:Ajax('mozilla');"&gt;&lt;span&gt;Mozilla&lt;/span
        &gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
65.         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:Ajax('openoffice');"&gt;&lt;span&gt;Open Ofi
        cee&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
66.       &lt;/ul&gt;
67.     &lt;/div&gt;
68.   &lt;/td&gt;
69. &lt;/tr&gt;
70. &lt;tr&gt;
71.   &lt;td bgcolor="#F6F6F6" height="380" id="mostrar"&gt;
72.     Contenido
73.   &lt;/td&gt;
74. &lt;/tr&gt;
75.&lt;/table&gt;
76.&lt;/body&gt;
77.&lt;/html&gt;</pre></div><div data-bbox="138 797 847 831" data-label="Text"><p>Ahora solo nos resta hacer la parte de ajax como los vimos en el primer manual</p></div><div data-bbox="168 848 724 884" data-label="List-Group"><ol><li>1. &lt;script language="JavaScript" type="text/javascript"&gt;</li><li>2. /*<![CDATA[*/</li></ol></div>
```

```

3. if ( typeof XMLHttpRequest=="undefined")XMLHttpRequest = function() {return new ActiveXObject(navigator.userAgent.indexOf("MSIE 5") >= 0 ? "Microsoft.XMLHTTP" : "Msxml2.XMLHTTP")};
4. var ajax=new XMLHttpRequest();
5.
6. function Ajax(contenido)
7. {
8.   ajax.open("GET","proceso.php?marca="+contenido,true);
9.   ajax.onreadystatechange=function () {if(ajax.readyState==4){var respuesta=ajax.responseText; document.getElementById('mostrar').innerHTML=respuesta}}
10. ajax.send(null);
11. }
12. /*]]>*/
13. </script>

```

y listo, solo les recuerdo que para hacer pruebas utilice solo la funcion var\_dump de php claro que ustedes pueden tener una pagina web completa, o algo similar.

archivo proceso.php

```

1. <?
2. var_dump($_GET);
3. ?>

```

y por ultimo tenemos el codigo final de la siguiente forma

```

1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-
  //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3. <head>
4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5.
6. <style type="text/css">
7. <!--
8. body {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
9.
10. .Tab {
11.   float:left;
12.   width:100%;
13.   background:#99CCFF;
14.   font-size:93%;
15.   line-height:normal;
16. }

```

```
17..Tab ul {
18.  margin:0;
19.  padding:10px 10px 0 50px;
20.  list-style:none;
21.}
22..Tab li {
23.  display:inline;
24.  margin:0;
25.  padding:0;
26.}
27..Tab a {
28.  float:left;
29.  background:url("izq.gif") no-repeat left top;
30.  margin:0;
31.  padding:0 0 0 4px;
32.  text-decoration:none;
33.}
34..Tab a span {
35.  float:left;
36.  display:block;
37.  background:url("der.gif") no-repeat right top;
38.  padding:5px 15px 4px 6px;
39.  color:#666;
40.}
41..Tab a span {float:none;}
42..Tab a:hover span { color:#000;}
43..Tab a:hover {background-position:0% -42px; }
44..Tab a:hover span {background-position:100% -42px;}
45.-->
46.</style>
47.<script language="JavaScript" type="text/javascript">
48./*<![CDATA[*/
49.if ( typeof XMLHttpRequest=="undefined")XMLHttpRequest = functi
    on(){return new ActiveXObject(navigator.userAgent.indexOf("MSIE
    5") >= 0 ?"Microsoft.XMLHTTP" : "Msxml2.XMLHTTP");};
50.var ajax=new XMLHttpRequest();
51.
52.function Ajax(contenido)
53.{
54.ajax.open("GET","proceso.php?marca="+contenido,true);
55.ajax.onreadystatechange=function (){if(ajax.readyState==4){var r
    espuesta=ajax.responseText; document.getElementById('mostrar').i
    nnerHTML=respuesta}}
56.ajax.send(null);
57.}
58./*]]>*/
59.</script>
```

```
60.</head>
61.
62.<body bgcolor="#99CCFF">
63.<table width="436" border="0" height="400px" cellpadding="0" cells
    pacing="0" bgcolor="#99CCFF" >
64. <tr>
65.   <td>
66.     <div class="Tab">
67.       <ul>
68.         <li><a href="javascript:Ajax('google');"><span>Google</sp
            an></a></li>
69.         <li><a href="javascript:Ajax('yahoo');"><span>Yahoo</span
            ></a></li>
70.         <li><a href="javascript:Ajax('mozilla');"><span>Mozilla</span
            ></a></li>
71.         <li><a href="javascript:Ajax('openoffice');"><span>Open Ofi
            cee</span></a></li>
72.       </ul>
73.     </div>
74.   </td>
75. </tr>
76. <tr>
77.   <td bgcolor="#F6F6F6" height="380" id="mostrar">
78.     Contenido
79.   </td>
80. </tr>
81.</table>
82.</body>
83.</html>
```

Este y otros manuales en: <http://www.ajaxman.net>

Licenciado por



